

# CITYMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation
- Harnais universel



## CITYMAXX

La CityMaxx est une lame à neige industrielle avec angulation et oreilles hydrauliques.

Cette lame s'installe sur le devant d'un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless ou sur un système 3 points.

FICHE  
TECHNIQUE




SCANNEZ  
avec votre  
application caméra  
sur tous  
les cellulaires

# CITYMAXX



### HD

COUTEAUX DÉCLENCHÉS  
À ROULEMENT DOUX

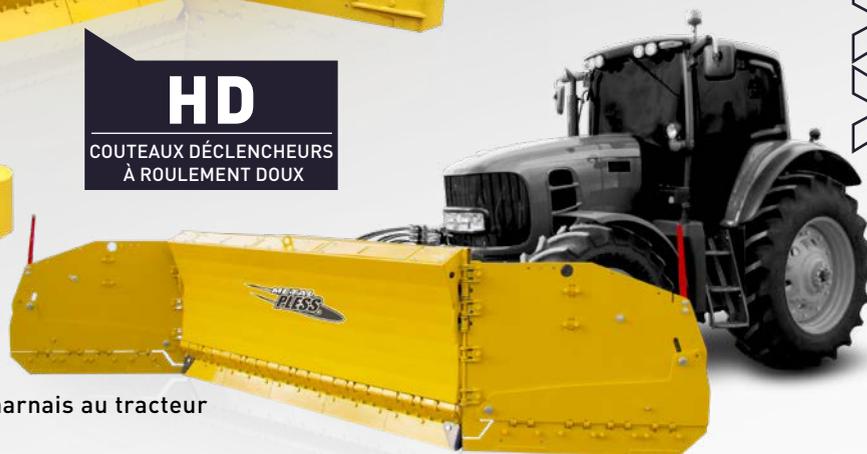

### Disponible en HD ou LE

Inclus le système d'angulation, le harnais au tracteur ou l'attelage 3 points.

Ce système requiert 3 ou 4 sorties d'huile doubles.  
Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
CT 1048-18 HD ou LE	10'	48"	18'	150 HP et plus	3 100 lbs
* CT 1048-20 HD ou LE	10'	48"	20'	150 HP et plus	3 350 lbs
CT 1248-20 HD ou LE	12'	48"	20'	150 HP et plus	3 400 lbs
* CT 1248-22 HD ou LE	12'	48"	22'	150 HP et plus	3 630 lbs

\* Disponible seulement pour tracteur 3 points avant.

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

### OPTIONS (non incluses)

- « High Speed » (courbe prononcée de la lame principale) (HS).
- Attelage 3 points (A3P, A3PGF ou A3PGB).
- Cou-teaux en carbure (CCE).
- Valve électrique hydraulique 3 ou 4 sorties d'huile doubles 12 volts (DVDE3 ou DVDE4) 13 ou 24 GPM à spécifier.
- Couleur non standard (NSC1).
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée (AAC).
- Contrôle « Joystick » (JSC3 ou JSC4): système électro-hydraulique 3 ou 4 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.

AUSSI DISPONIBLE



**LE**  
COUTEAUX FLOTTANTS  
« LIVE EDGE »

POSITIONS DE LA LAME

